

TRANSMETTEUR DE PRESSION RELATIVE AVEC FONCTIONS DE SÉCURITÉ

SPÉCIFICATIONS

FKG...6

Les transmetteurs de pression FKG de la famille FCX-AIV mesurent avec précision une pression relative et la convertissent en un signal de sortie 4-20 mA directement proportionnel.

Le cœur de l'élément de mesure est constitué d'un transducteur silicium micro-capacitif hautement éprouvé dans l'industrie des procédés.

Le traitement numérique des signaux réalisé par l'unité électronique permet d'offrir des caractéristiques exceptionnelles en matière de précision et de stabilité.

Les transmetteurs de pression de la famille FCX-AIV sont conformes aux niveaux d'intégrité et de sécurité SIL 2 (HFT=0) et SIL 3 (HFT=1) suivant les standards IEC 61508 et IEC 61511.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1. Précision exceptionnelle

± 0,065 % de l'étendue de mesure réglée en standard. Une précision de ± 0,04 % est également disponible en option.

2. Influence minimale de l'environnement

Le concept de "cellule de mesure flottante" permet de minimiser les erreurs dues aux variations des paramètres, telles que température et surpression, que l'on rencontre couramment dans l'industrie des procédés.

3. Protocole de communication HART 7

Les transmetteurs de la famille FCX-AIV peuvent communiquer grâce au protocole de communication HART (révision 7) et son utilisation universelle grâce aux fichiers de description HART (<https://fieldcommgroup.org>).

4. Souplesse d'utilisation

De nombreuses options sont disponibles afin d'adresser la plupart des applications rencontrées dans l'industrie, tels que :

- Agréments internationaux pour l'installation en zones dangereuses.
- Filtre RFI et dispositif parasurtenseur.
- Indicateur numérique (LCD) à 5 chiffres avec unités de grandeurs physiques
- Boîtier acier inox
- Large choix de matériaux en contact avec le procédé

5. Fonction de linéarisation

Le signal de sortie peut être linéarisé avec 14 couples de points de programmation.

6. Valeurs de repli programmables

La valeur du courant de repli peut être ajustée dans les plages [3,4 ; 3,8] et [20,8 ; 22,5] mA en conformité avec les recommandations NAMUR NE43.

7. Configuration "sans contact"

Un indicateur local optionnel avec boutons magnétiques permet une configuration sans ouvrir le capot du transmetteur (configuration en zone ATEX). Un stylet magnétique est nécessaire (se référer à la section Accessoires)

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Type:

FKG : Smart, 4-20 mA + signal numérique HART

Service:

Liquide, gaz, ou vapeur

Limites en étendue de mesure, gamme et surpression :

Modèle	Etendue de mesure kPa {bar}		Pression de fonctionnement kPa {bar}		Surpression admissible MPa {bar}
	Min.	Max.	Lower limit	Upper limit	
FKG□01	1.3 {0.013}	130 {1.3}	-100 {-1}	130 {1.3}	1 {10}
FKG□02	5 {0.05}	500 {5}	-100 {-1}	500 {5}	1.5 {15}
FKG□03	30 {0.3}	3000 {30}	-100 {-1}	3000 {30}	9 {90}
FKG□04	100 {1}	10000 {100}	-100 {-1}	10000 {100}	15 {150}
FKG□05	500 {5}	50000 {500}	-100 {-1}	50000 {500}	75 {750}

Remarque :

Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser une étendue de mesure réglée ≥ 1/10 de l'étendue de mesure maximale.

Pression minimum de fonctionnement : (limite en vide)

Appareil rempli à l'huile silicone: voir Fig.1

Appareil rempli à l'huile fluorée: 660 mbar abs. (500 torr abs) pour des températures inférieures 60°C


Signal de sortie :

4-20 mA avec signal numérique HART superposé au signal analogique.

Alimentation:

- 10,5 à 45 Vcc aux bornes du transmetteur
 - 10,5 à 32 Vcc avec l'option parasurtenseur
- Se référer aux paramètres d'installations en zones ATEX et des limitations liées au mode de protection.

Résistance de charge : voir figure ci-dessous

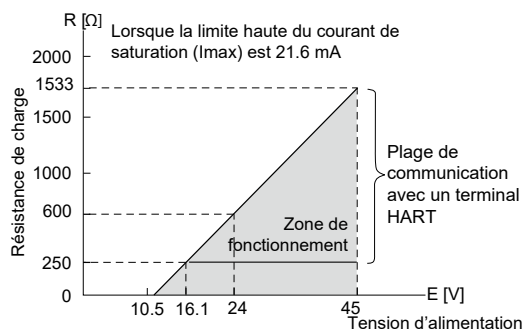

Note 1 : La résistance de charge varie suivant la dérive de la limite du courant de saturation [I max]

$$R [\Omega] = \frac{E [V] - 10,5}{(I_{\max} [mA] + 0,9) \times 10^{-3}}$$

Note 2 : La communication avec un terminal HART nécessite une résistance de charge minimale de 250Ω.

Utilisation en zones ATEX: (Voir tableaux ci-dessous)

Marquage (Digit 10 =)	Type de protection
ATEX	Sécurité intrinsèque "i"
	Ex II 1G/D
	Ex ia IIC T4 Ga (-40°C ≤ Ta ≤ +60°C)
	Ex ia IIC T5 Ga (-40°C ≤ Ta ≤ +50°C)
	Ex ia IIIC T200 135°C Da (-40°C ≤ Ta ≤ +60°C)
	Ex ia IIIC T200 100°C Da (-40°C ≤ Ta ≤ +50°C)
	Ui = 28 Vcc, Ii = 110 mA, Pi = 0,77 W
	Ci = 14,9 nF(1) / 26 nF(2), Li = 0,18 mH
	IP 66 / IP 67
	Enveloppe antidéflagrante "d" (en cours)
	Ex II 2G
	Ex d IIC T6 Gb (-40°C ≤ Ta ≤ +65°C)
IECEx	Ex d IIC T5 Gb (-40°C ≤ Ta ≤ +50°C)
	Ex d IIC T4 Gb (-40°C ≤ Ta ≤ +60°C)
	IP 66 / IP 67
	Combinaison (K) + (X) (en cours)
ATEX	Sécurité intrinsèque "i"
	Ex ia IIC T4 Ga (-40°C ≤ Ta ≤ +60°C)
	Ex ia IIC T5 Ga (-40°C ≤ Ta ≤ +50°C)
	Ex ia IIIC T200 135°C Da (-40°C ≤ Ta ≤ +60°C)
	Ex ia IIIC T200 100°C Da (-40°C ≤ Ta ≤ +50°C)
	Ui = 28 Vcc, Ii = 110 mA, Pi = 0,77 W
	Ci = 14,9 nF(1) / 26 nF(2), Li = 0,18 mH
	IP 66 / IP 67
	Enveloppe antidéflagrante "d" (en cours)
	Ex II 2G
	Ex d IIC T6 Gb (-40°C ≤ Ta ≤ +65°C)
	Ex d IIC T5 Gb (-40°C ≤ Ta ≤ +50°C)
IECEx	Ex d IIC T4 Gb (-40°C ≤ Ta ≤ +60°C)
	IP 66 / IP 67
	Combinaison (T) et (R) (en cours)
	Combinaison (T) et (R) (en cours)

cCSAus	(J)	Sécurité intrinsèque / Non Incendiaire (en cours)
		IS Class I Division 1, Groups ABCD Ex ia
		Class II Groups EFG; Class III
		NI Class I Division 2, Groups ABCD
		T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +60°C)
		T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +50°C)
	(E)	Ui = 28 Vcc, Ii = 110 mA, Pi = 0,77 W
		Ci = 14,9 nF(1) / 26 nF(2), Li = 0,18 mH
		Enveloppe antidéflagrante (en cours)
		XP Class I Division 1, Groups CD
ATEX IECEx cCSAus	(J)	Class II Groups EFG; Class III
		T6 Gb (-40°C ≤ Ta ≤ +65°C)
		T5 Gb (-40°C ≤ Ta ≤ +50°C)
		T4 Gb (-40°C ≤ Ta ≤ +60°C)
	(E)	Combinaison (J) + (E) (en cours)
		Combinaison (J) + (E) (en cours)
		Combinaison (J) + (E) (en cours)
		Combinaison (J) + (E) (en cours)
	(L)	Combinaison (J) + (E) (en cours)
		Combinaison (J) + (E) (en cours)
		Combinaison (J) + (E) (en cours)
		Combinaison (J) + (E) (en cours)

(1) Sans option parasurtenseur

(2) Avec option parasurtenseur

Configuration:

Les paramètres dans le tableau ci-dessous peuvent être visualisés et modifiés localement à l'aide de l'indicateur numérique à 3 boutons, ou à distance avec un terminal HART.

Fonctions	Protocole HART		Indicateur local 3 boutons	
	Affichage	Réglage	Affichage	Réglage
N° de repère	v	v	v	v
N° de modèle	v	v	v	v
N° de série & version logiciel	v	—	v	—
Unités physiques	v	v	v	v
Étendue de mesure maximale	v	—	v	—
Étendue de mesure réglée	v	v	v	v
Amortissement	v	v	v	v
Type de signal de sortie	Linéaire	v	v	v
	Racine carrée	v	v	v
Courant de repli	v	v	v	v
Étalonnage du zéro/échelle	v	v	v	v
Générateur de courant	—	v	—	v
Valeurs de mesure	v	—	v	—
Auto diagnostic	v	—	v	—
Vis de réglage externe	v	v	v	—
Afficheur numérique	v	v	v	—
Linéarisation	v	v	v	v
Décalage de l'étendue de mesure (rerange)	v	v	v	v
Courant de saturation	v	v	v	v
Protection en écriture	v	v	v	v
Historique :				
- Historique d'étalonnage	v	v	v	v
- Historique T° ambiante	v	—	v	—

Réglage du zéro et de l'échelle :

Le zéro et l'étendue de mesure peuvent être réglés à partir d'un terminal HART, la vis de réglage externe ou l'afficheur numérique à trois boutons

Amortissement :

L'amortissement permet de filtrer la mesure dans des environnements difficiles et bruités. Cette constante de temps, additionnelle au temps du transmetteur peut être réglée dans l'intervalle [0,04 ; 32] sec.

Décalage de zéro :

Le décalage du zéro est possible de -1 bar à +100% de l'étendue de mesure de la cellule du transmetteur.

Signal de sortie direct/inversé :

La réponse du signal de sortie 4-20 mA peut-être inversée.

Indicateur local :

En option, indicateur 5 digits avec boutons magnétiques et boutons poussoirs.

Un stylet magnétique est nécessaire pour activer la fonction magnétique.

Courants de saturation :

Limites basses : 3,6 à 4,0 mA.

Limites hautes : 20,0 à 21,6 mA.

Courant de repli :


Si les fonctions d'autodiagnostic détectent une défaillance du transmetteur, le courant de repli en sortie peut être soit :

- "maintenu" à la dernière valeur précédant la défaillance,

- défini "au dessus" dans l'intervalle [20,8 ; 22,5] mA

- défini "en deçà" dans l'intervalle [3,4 ; 3,8] mA

Pour les applications suivant l'IEC 61511, le courant de repli "maintenu" ne doit jamais être défini. Seuls les niveaux "au dessus" ou "en deçà" doivent être utilisés pour notifier clairement une condition de défaut.

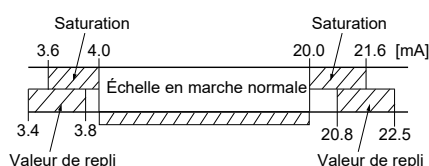

Fonction générateur de courant :

Le transmetteur peut être configuré pour délivrer un signal de sortie constant entre 3,4 et 22,5 mA.

Limites en température :

Ambiante :

- 40 à +85°C

- 20 à +80°C (avec indicateur numérique)

- 40 à +60°C (avec parasurtenseur)

Se référer au tableau "Utilisation en zones ATEX" pour les limitations en température en fonction du standard et du mode de protection.

Procédé :

- 40 à +120°C, huile silicone

- 20 à +80°C, huile fluorée

- 10 à +120°C, huile alimentaire

Stockage :

- 40 à +90°C

Humidité : 0 à 100% HR (humidité relative)

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCES

Conditions de référence : remplissage à l'huile silicone, diaphragmes procédé en inox 316L, sortie analogique 4-20mA. Note : **EMR** = Étendue de Mesure Régulée.

Précision:

(y compris linéarité, hystérésis & répétabilité)

Pour les modèles jusqu'à 100 bar :

EMR > à 1/10 de l'échelle maximale :

±0,065% (standard) de l'EMR ou

±0,04% (option) de l'EMR

EMR < à 1/10 de l'échelle maximale :

$$\pm \left(0,015 + 0,005 \frac{\text{Ech.max}}{\text{EMR}} \right) \% \text{ de l'EMR}$$

Pour le modèle 500 bar

EMR > à 1/10 de l'échelle maximale :

±0,1% de l'étendue de mesure réglée

EMR < à 1/10 de l'échelle maximale :

$$\pm \left(0,05 + 0,005 \frac{\text{Ech.max}}{\text{EMR}} \right) \% \text{ de l'EMR}$$

Stabilité :

± 0,1% de l'échelle maximale pendant 10 ans.

Influence de la température :

Les valeurs ci-dessous sont données pour des variations de température de 28°C entre -40 et +85°C

Effet sur le zéro :

$$\pm \left(0,075 + 0,0125 \frac{\text{Ech.max}}{\text{EMR}} \right) \% \text{ de l'EMR} / 28^\circ\text{C}$$

Effet total :

$$\pm \left(0,095 + 0,0125 \frac{\text{Ech.max}}{\text{EMR}} \right) \% \text{ de l'EMR} / 28^\circ\text{C}$$

L'effet est doublé pour les matériaux

de code "H", "M" et "T" (digit n° 7)

Influence de la surpression :

Effet sur le zéro :

± 0,2% de l'échelle maxi, quelle que soit la valeur de la surpression (< à la surpression maximale admissible)

Influence de la tension d'alimentation :

< 0,005% de l'EMR par 1 V

Temps de rafraîchissement :

40 msec

Temps de réponse :

(63,3% du signal de sortie sans amortissement électronique)

Constante de temps :

0,08 sec (à 23°C)

Temps mort :

0,06 sec

Temps de réponse = constante de temps + temps mort

Temps de démarrage :

6 s

Influence de la position de montage:

Effet sur le zéro :

< 1 mbar pour une inclinaison de 10° dans n'importe quel plan. Cette erreur peut être corrigée en agissant sur le réglage de zéro.

Aucun effet sur l'étendue de mesure.

Influence des vibrations :

< ±0,25% de l'EMR pour une étendue de mesure > 1/10 de l'échelle maximale, fréquence de 10 à 150 Hz, accélération de 39,2 m/sec²

Tenue diélectrique :

500 Vca, 50/60 Hz pendant 1 min entre le + et le - d'une part, et la masse mécanique d'autre part (sauf avec l'option parasurtenseur).

Résistance d'isolement :

Supérieure à 100 MΩ sous 500 Vcc

Résistance maximale pour un indicateur déporté :

12 Ω (raccordé aux bornes CK+ et CK-)

Compatibilité électromagnétique :

Les transmetteurs de pression FCX-AIV sont en conformité avec les standards suivants :

EN 61326-1

EN 61326-2-3

EN 61326-3-1

Conformité à la directive DESP 2014/68/UE :

Suivant l'article 4.3

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Entrée de câbles :

M20x1,5, 1/2-14 NPT ou Pg13.5

Connexions procédé :

Standard : 1/4-18 NPT

Option : 1/2-14 NPT avec bride ovale

Attention : la codification n'inclut pas la fourniture de la bride ovale (voir spécification).

Matériaux des pièces en contact :

Code matière (digit 7)	Bride procédé	Membrane	Autres pièces en contact	Event/purge
V	Inox 316L	Inox 316L	Inox 316L	Inox 316L
W	Inox 316L	Hastelloy-C	Inox 316L	Inox 316L
J	Inox 316L	Inox 316L + Dorure	Inox 316L	Inox 316L
H	Inox 316L	Hastelloy-C	Hastelloy-C	Inox 316L
M	Inox 316L	Monel	Revêtement Monel	Inox 316L
T	Inox 316L	Tantalum	Revêtement Tantale	Inox 316L

Notes : Joint de bride procédé torique en Viton ou en PTFE à section carrée. La disponibilité des matériaux ci-dessus est fonction de l'étendue de mesure et de la pression de service (cf. codification)

Matériaux des pièces non en contact :

Boîtier :

Alliage d'aluminium à faible teneur en cuivre avec revêtement polyester ou acier inox 316L.

Visserie brides procédé :

Acier carbone, inox 316L, inox 660

Liquide de remplissage cellule :

Huile silicone, huile fluorée, huile alimentaire

Support de montage :

Inox 316L

Degré de protection procuré par l'enveloppe :

IEC IP66, IP67 et Type 4X

Montage :

Sans support : Montage direct sur manifold

Avec support : Sur tube Ø50 mm ou montage mural

Poids :

Transmetteur seul :

3,0 kg environ.

Ajouter :

0,2 kg pour l'indicateur

0,5 kg pour le support

2.0 kg pour le boîtier inoX

ACCESSOIRES

Bride ovale de raccordement procédé :

Conversion de la connexion procédé en 1/2-14 NPT.

Stylet magnétique :

Utilisation de la fonction magnétique de l'indicateur numérique à trois boutons.

OPTIONS

Indicateur local :

Indicateur numérique 5 digits avec unités physiques.

Réglage local avec indicateur :

Indicateur numérique avec trois boutons poussoirs et magnétiques. Un stylet spécifique est nécessaire pour la fonction magnétique.

Dispositif parasurtenseur :

Protège l'électronique contre les pics accidentels de tension d'alimentation.

Tension de protection : ± 4 kV ($1.2 \times 50 \mu s$)

Service oxygène :

Des procédures spéciales de nettoyage sont appliquées pendant toutes les phases de fabrication de manière à ce que toutes les pièces en contact soient exemptes d'huile ou de corps gras. Le liquide de remplissage est de l'huile fluorée.

Service Chlore :

Même procédures et même liquide de remplissage que pour le service oxygène.

Dégraissage :

Les pièces en contact sont nettoyées, mais la cellule est remplie avec de l'huile silicone. Non utilisable en présence d'oxygène ou de chlore.

Plaquette repère :

Plaquette inox sur laquelle est gravé le repère client.

CONNEXION ELECTRIQUE

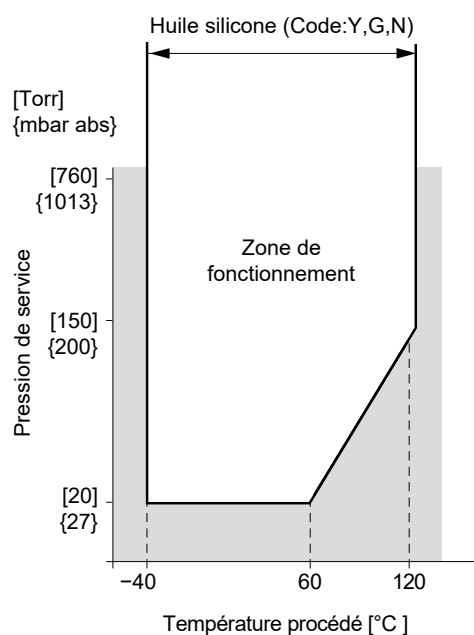



Fig. 1 :

Relation entre la température du procédé et la pression de service.

CODIFICATION

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Note	DESCRIPTION			
F	K	G					6	-									Type			
																	Transmetteur de pression relative - Smart, 4-20 mA cc + Signal numérique HART			
																	Connexions			
																	Connexion procédé	Visserie brides ovales	connection	Enclosure type
R T X W V 3 5 9 8 7																	1/4-18 NPT	7/16-20 UNF	M20×1.5	Forme en "L"
																			1/2-14 NPT	
															(1)			M20×1.5		
														(1)		Pg13.5				
																	1/4-18 NPT	7/16-20 UNF	M20×1.5	Forme en "T"
																			1/2-14 NPT	
															(1)			Pg13.5		
														(1)		M10 ou M12		M20×1.5		
																(1)		Pg13.5		
																(2)	Étendues de mesure & matériaux			
																	Étendues de mesure	Bride procédé	Membrane	Autres pièces en contact
0	1	V															0...13 à 1300 mbarg 0...1,3 à 130 kPag	Inox 316L	Inox 316L	Inox 316L
0	1	W																	Alliage C270	Alliage C270
0	1	H																	Alliage 400	Alliage 400
0	1	M																	Dorure	Inox 316L
0	1	J																	Tantale	Tantale
0	1	T																	Alliage C270	Alliage C270
9	1	H													(3)	Insert PVDF		Alliage 400	Alliage 400	
9	1	M												(3)	Tantale			Tantale		
9	1	T												(3)	Alliage C270			Alliage C270		
0	2	V															0...0,05 à 5 barg 0...5 à 500 kPag	Inox 316L	Inox 316L	Inox 316L
0	2	W																	Alliage C270	Alliage C270
0	2	H																	Alliage 400	Alliage 400
0	2	M																	Dorure	Inox 316L
0	2	J																	Dorure /céramique	Dorure /céramique
0	2	C													(4)	Tantale			Tantale	
0	2	T														Insert PVDF		Alliage C270	Alliage C270	
9	2	H												(3)	Alliage 400			Alliage 400		
9	2	M												(3)	Tantale			Tantale		
9	2	T												(3)	Inox 316L			Inox 316L		
0	3	V															0...0,3 à 30 barg 0...30 à 3000 kPag	Inox 316L	Alliage C270	Alliage C270
0	3	W																	Alliage 400	Alliage 400
0	3	H																	Dorure	Inox 316L
0	3	M																	Dorure /céramique	Dorure /céramique
0	3	J																	Tantale	Tantale
0	3	C													(4)	Alliage C270			Alliage C270	
0	3	T													(3)	Insert PVDF		Alliage 400	Alliage 400	
9	3	H												(3)	Tantale			Tantale		
9	3	M												(3)	Inox 316L			Inox 316L		
9	3	T												(3)	Alliage C270			Alliage C270		
0	4	V															0...1 à 100 barg 0...100 à 10000 kPag	Inox 316L	Inox 316L	Inox 316L
0	4	W																	Alliage C270	Alliage C270
0	4	H																	Alliage 400	Alliage 400
0	4	M																	Dorure	Inox 316L
0	4	J																	Dorure /céramique	Dorure /céramique
0	4	C													(4)	Tantale			Tantale	
0	4	T														Inox 316L		Inox 316L	Inox 316L	
0	5	V																Alliage C270	Alliage C270	
0	5	W																Dorure	Inox 316L	
0	5	H																Alliage C270	Alliage C270	
0	5	J															Dorure	Inox 316L		
																	Indicateur			
																			Parasurtenseur	
																	Sans		Sans	
																	Sans		Avec	
																	Numérique, 0-100%			
																	Numérique, échelle client		Sans	
																	Numérique, 0-100%			
																	Numérique, échelle client		Avec	
																	Numérique, 0-100% avec boutons de réglage			
																	Numérique, échelle client avec boutons de réglage		Sans	
																	Numérique, 0-100% avec boutons de réglage			
																	Numérique, échelle client avec boutons de réglage		Avec	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Note	DESCRIPTION
F	K	G					6										Agréments pour fonctionnement en zone dangereuse
A																	Sans (standard)
X																(5)	ATEX - Antidéflagrant par enveloppe
K																	ATEX - Sécurité intrinsèque
M																(5)	ATEX - Combinaison antidéflagrant par enveloppe et sécurité intrinsèque
E																(5)	cCSAus - Antidéflagrant par enveloppe
J																	cCSAus - Sécurité intrinsèque et non incendive
L																(5)	cCSAus - Combinaison antidéflagrant par enveloppe, sécurité intrinsèque et non incendive
R																(5)	IECEX - Antidéflagrant par enveloppe
T																	IECEX - Sécurité intrinsèque
N																(5)	IECEX - Combinaison antidéflagrant par enveloppe et sécurité intrinsèque
W																(5)	IECEX - ATEX - cCSAus - Antidéflagrant par enveloppe, sécurité intrinsèque et non-incendive
A																(3)	Event / purge latéral
C																	Support de montage
K																	Sans
D																	Inox 304L
F																	Inox 316L
L																	Sans
																	Inox 304L
																	Inox 316L
Y																	Pièces en inox
B																	Plaquette repère
C																	Sans
E																	Avec
																	Sans
																	Avec
Y																	Applications spéciales et liquide de remplissage
W																	Traitement
F																	Liquide de remplissage
G																	Standard
A																	Huile silicone
N																	Huile fluorée
																	Sanitaire
																	Huile alimentaire
																	Dégraissage
																	Huile silicone
																	Service oxygène
																	Huile fluorée (seulement avec digit 7= V)
																	Service Chlore
																	Huile fluorée (seulement avec digit 7=H, T)
																	NACE
																	Huile silicone
C																(1,3)	Joint de bride procédé
G																	Visserie bride procédé
J																	PTFE pour bride inox
H																	Acier carbone - M10 pour pression de service ≤ 100 bar (10 MPa)
K																	Inox 316L - M10 pour pression de service ≤ 100 bar (10 MPa)
D																	PTFE pour bride inox
E																	Inox 660 - M10 pour pression de service ≤ 100 bar (10 MPa)
M																	PTFE pour bride inox
4																	Acier carbone - M12 pour pression de service > 100 bar (10 MPa)
5																	Inox 660 - M12 pour pression de service > 100 bar (10 MPa)
7																	PTFE pour insert PVDF
6																	Acier carbone - M10
8																	Inox 316L - M10
																	PTFE pour insert PVDF
																	Inox 660 - M10
																	Viton
																	Acier carbone - M10 pour pression de service ≤ 100 bar (10 MPa)
																	Inox 316L - M10 pour pression de service ≤ 100 bar (10 MPa)
																	Inox 660 - M10 pour pression de service ≤ 100 bar (10 MPa)
																	Viton
																	Acier carbone - M12 pour pression de service > 100 bar (10 MPa)
																	Inox 660 - M12 pour pression de service > 100 bar (10 MPa)
L																	Options
T																	Sans
																	Précision améliorée
																	Définition spéciale
																*	(6) Pas de code disponible

Notes :

1. M12 si la pression de service est supérieure à 100 barg
2. Une rangeabilité < 10 est recommandée pour des performances optimales.
3. Bride procédé avec insert PVDF : connexion procédé latérale 1/2-14 NPT uniquement, pas de purge.
4. Revêtement or/céramique : consulter Fuji Electric France.
5. Seulement avec les conduits électrique M20x1.5 et 1/2-14 NPT.
6. Si pas de code disponible dans la codification, utiliser une étoile (*) à la place du digit concerné ainsi que pour le digit 16.

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT (Unité : mm)

<BOITIER FORME L> <Digit 4 = R, T, X, V, W ET DIGIT 7 = V, H, M, T>

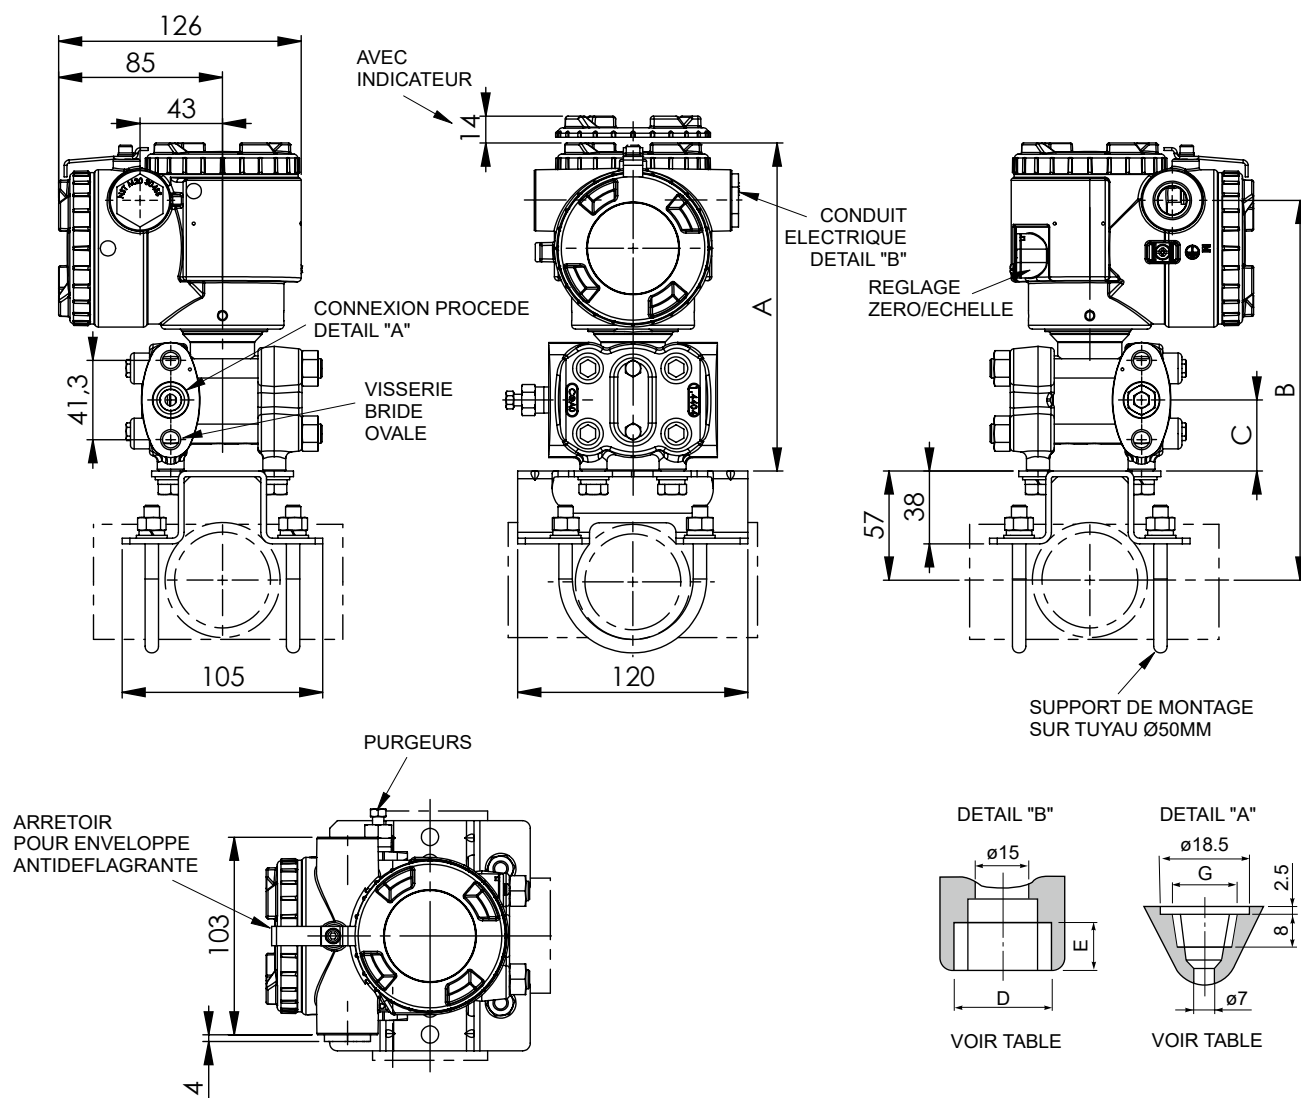

DIGIT 4	CONDUIT ELECTRIQUE		CONN. PROCEDE	VISSERIE BRIDE OVALE
	D	E	G	
R	M20x1.5	16	1/4-18NPT	7/16-20UNF
T	1/2-14NPT	16	1/4-18NPT	7/16-20UNF
X	Pg13.5	10.5	1/4-18NPT	7/16-20 UNF
V	Pg13.5	10.5	1/4-18NPT	M10 ou M12
W	M20x1.5	16	1/4-18NPT	M10 ou M12

MODEL	DIMENSIONS		
	A	B	C
FKG□01	171 (175) NOTE	198 (202) NOTE	37 (38.5) NOTE
FKG□02			
FKG□03			
FKG□04			
FKG□05	172.5	199.5	38.5


NOTE : DIGIT 7 = "M", "T"

TABLE

Poids : - 3.0 kg (sans option)
Ajouter : - 0.2 kg pour l'indicateur
- 0.5 kg pour le support de montage
- 2.0 kg pour le boîtier inox

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT (Unité : mm)

<BOITIER FORME T> <DIGIT 4 : 3, 6, 9, 8, 7 ET DIGIT 7 = V, H, M, T>

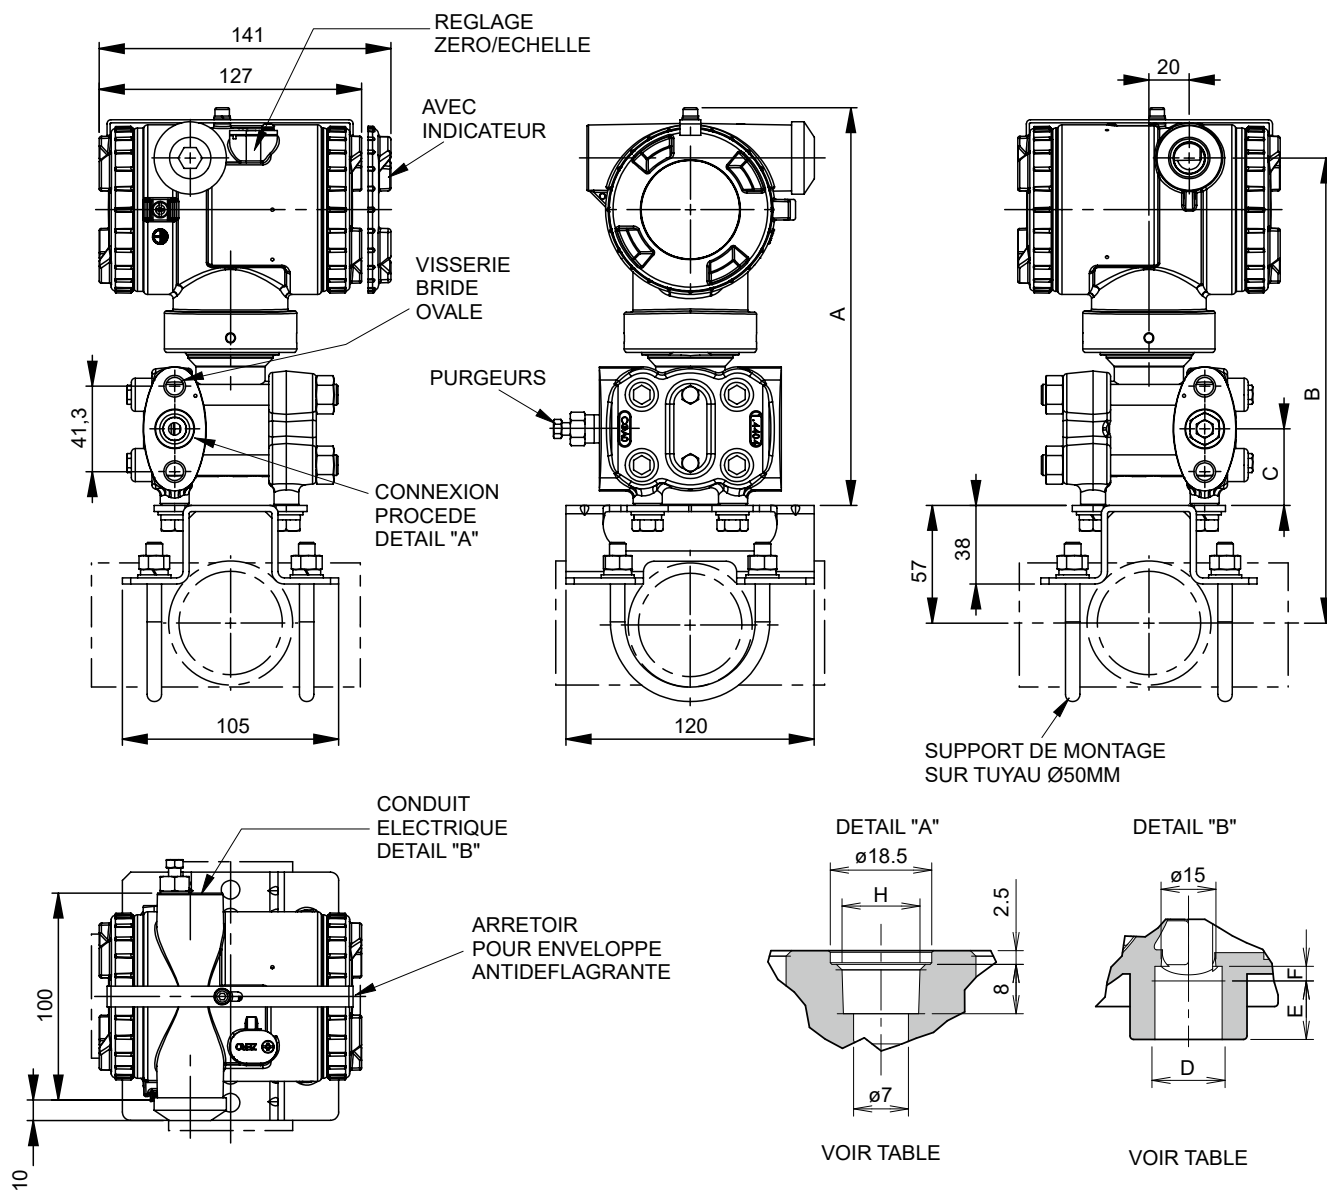

DIGIT 4	CONDUIT ELECTRIQUE			CONN. PROCEDE	VISSERIE BRIDE OVALE
	D	E	F		
3	M20×1.5	16	4	1/4-18NPT	7/16-20UNF
6	1/2-14NPT	16	4	1/4-18NPT	7/16-20UNF
9	Pg13.5	10.5	4.5	1/4-18NPT	7/16-20UNF
7	Pg13.5	10.5	4.5	1/4-18NPT	M10 ou M12
8	M20×1.5	16	4	1/4-18NPT	M10 ou M12

MODEL	DIMENSIONS		
	A	B	C
FKG□01	192	225	37
FKG□02	(196)	(229)	(38.5)
FKG□03	NOTE	NOTE	NOTE
FKG□04			
FKG□05	193.5	226.5	38.5

NOTE : DIGIT 7 = "M", "T"

TABLE

Poids : - 3.0 kg (sans option)
Ajouter : - 0.2 kg pour l'indicateur
- 0.5 kg pour le support de montage
- 2.0 kg pour le boîtier inox



FUJI ELECTRIC FRANCE S.A.S.

46, rue Georges Besse - ZI du Brézet - 63 039 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France

Téléphone: +33 (0)4 73 98 26 98

Email : sales.dpt@fujielectric.fr

Site internet : www.fujielectric.fr

La responsabilité de Fuji Electric n'est pas engagée pour des erreurs éventuelles dans des catalogues, brochures ou divers supports imprimés. Fuji Electric se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Ceci s'applique également aux produits commandés, si les modifications n'altèrent pas les spécifications de façon substantielle. Les marques et appellations déposées figurant dans ce document sont la propriété de leurs déposants respectifs. Tous droits sont réservés.